




セミ貯湯式シリーズ

石油ふる給湯機

OTX

1階給湯専用

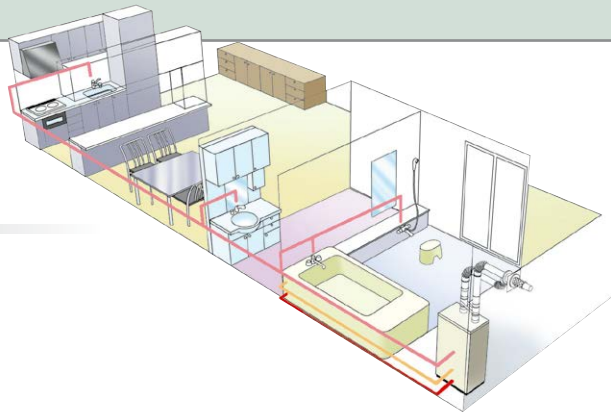


フルオートタイプから標準タイプまで豊富に揃った
セミ貯湯式シリーズ。

※給湯循環には適していませんので、暖房機器として使用しないでください。

低水圧でも湯温が安定しているセミ貯湯式。

給湯側の缶体内に、お湯をためて
いるので、短時間の使用ならシャワ
ーを出したり止めたりしても、湯温
のバラツキがありません。




おふる沸かしも、 きめ細かく温度設定。

ふる回路に搭載したPRO-TECメカのはたらきにより、浴槽へのお湯はり
温度をきめ細かく設定できます。(フルオート・オートタイプのみ)

ダブルサーミスタ搭載。

ON・OFF燃焼時に起こる湯温変化に対して、
缶体温度と出湯側温度をダブルサーミスタで感
知、キメ細かく燃焼時間をコントロール。40℃
前後の最大使用温度域での使い勝手が格段に
向上しました。



内部配管と缶体炉底板をステンレス化。

給水・給湯パイプや缶体炉底板をステンレス化することにより、井戸水など、
腐食性の高い水質に対しても耐久性を高めました。

注意! 井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する
不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

またふる配管をステンレス化した「ふる配管ステンレスシリーズ」は、井戸水、
地下水等の腐食性の高い水質でも追いきできます。
OTX-3707F-SLP/OTX-3707FF-SLP→P.41参照

使いやすい大型デジタル表示リモコンを採用、 操作内容を音声でお知らせします。

リモコンの操作内容をやさしい女性の声でお知らせします。給湯温度の
変更を耳で確認でき、より安心してお使いいただけます。

高温注意サインでお知らせ。

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合(自動お湯はりや
追いき直後など)には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。


OTXシリーズのご使用についてのご注意<OTX-H4707MVシリーズは除く>
「ふる自動・ふる保温・ふる予約・追いき・たし湯」機能を使用中、及び使用後しばらく
の間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると、
熱いお湯が出ますのでご注意ください。
本製品はサーモ水栓と併せてご使用することをおすすめします。

離れた浴室へも追いきができる設置フリー形。

設置場所を選ばないので浴室プランが広がります。


【浴槽が熱源機より低い場合】

循環口のレベルが合わないような場合。そして、クーティリディ
設置で、浴槽の位置が機器より低い場合、床を掘り込まなくても
設置できます。※浴槽を機器より高く設定しないでください。



【1階浴室専用】

機器を1階に設置して、1階の浴室だけ追いきができるタイプ。
最大15m10曲がり(φ12.7銅管使用)までの遠隔追いきが
可能です。



お客様へ 凍結予防運転時にはヒーター、ポンプ(一部機種)を動作し、電力を消費します。

石油ふる給湯機
設置フリー形
OTX

> 選べるおふる機能3タイプ

フルオート (全自動)

沸き上がり後 0~9時間有効
(初期設定は4時間、1時間単位で変更可能)

●スイッチポン ●お湯はり開始 ●自動ストップ ●追いき/自動保温 ●自動足し湯 ●自動ふる配管クリーン
OTX-4706・3706シリーズのフルオートタイプのみふる配管クリーン機能があります。

残り湯がある場合 「ふる自動」を押すだけで設定通りの湯温・水位で沸き上がります。
※運転スイッチを一度切った場合は設定した水位より多く足し湯されることがあります。

オート (自動)

沸き上がり後 0~9時間有効
(初期設定は4時間、1時間単位で変更可能)

●スイッチポン ●お湯はり開始 ●自動ストップ ●追いき/自動保温

残り湯がある場合 残り湯が循環口より下にある場合、残り湯の分だけ湯量が増えます。
循環口より上にある場合は、約10Lのお湯はりをして設定温度まで沸き上げます。湯量を増やしたい時は、設定湯量を変更してください。
※前回のふる自動運転完了後4時間以内は追いき運転のみになるため、設定湯量になりません。

標準 (手動)

沸き上がり後 0~9時間有効
(初期設定は4時間、1時間単位で変更可能)

●給湯栓を開いてお湯はり開始 ●給湯栓を閉じてお湯はり完了 ●スイッチポン ●追いき/自動保温

お湯が冷めたら

フルオート (全自動)

セミ貯湯式・45.9kWタイプ

給水装置認証番号 OW6002



- 自動ふりかき
- 1F
- 近接設置
- ヒーター
- 呼出
- 追いだし
- たし湯
- 沸上予約
- 給湯検知対応
- RCS-2B対応
- FC-1

オート (自動)

セミ貯湯式・45.9kWタイプ

給水装置認証番号 OW6002



- 1F
- 近接設置
- ヒーター
- 呼出
- 追いだし
- たし湯
- 沸上予約
- 給湯検知対応
- FC-1

リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

●マルチリモコン/本体入付



浴室リモコン RC-J111S



台所リモコン RC-7611M-A(T) (本体脱着式)

※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

リモコンコードについて	<ul style="list-style-type: none"> ●浴室リモコン リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。 ●台所リモコン リモコンコードM 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。
-------------	--

高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合(自動お湯はりや追いだし直後など)には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

リモコン操作についてのご注意

「ふる自動」「ふる予約」「追いだし」「たし湯」スイッチ操作は、給湯の温度設定が最高レベルの[7]に設定されていないと操作できません。かならずリモコンで給湯温度を[7]に設定してからお使いください。

屋内据置形

本体寸法：H880 × W280 × D520 (mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

45.9kW
(39,500kcal/h)

給湯/45.9kW(39,500kcal/h)
ふる/14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-4707AFV

FE

希望小売価格 ¥392,480 (税抜 ¥356,800)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

New

- オプション部材 (他のオプション部材は、P.65~をご覧ください。)
- リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)
 - 循環アダプター-JX-SS ¥9,570(税抜¥8,700)
 - 入水金具保温材OTX ¥2,310(税抜¥2,100)

※ふる継手は別売です

OTX-4707AFV | 05B6F01



φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106

屋内据置形

本体寸法：H880 × W280 × D520 (mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

45.9kW
(39,500kcal/h)

給湯/45.9kW(39,500kcal/h)
ふる/14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-4707SAFV

FE

希望小売価格 ¥345,620 (税抜 ¥314,200)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

New

- オプション部材 (他のオプション部材は、P.65~をご覧ください。)
- リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)
 - 循環アダプター-JX-SS ¥9,570(税抜¥8,700)
 - 入水金具保温材OTX ¥2,310(税抜¥2,100)

※ふる継手は別売です

OTX-4707SAFV | 05B7C01



φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106

注意

OTXシリーズをご使用についてのご注意 <OTX-H4705MVシリーズは除く>

「ふる自動・ふる保温・ふる予約・追いだし・たし湯」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。

本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

※混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。

※仕様表や品コードはP.63~をご覧ください。部材、寸法などくわしくはP.65~をご覧ください。※ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる場合があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

標準 (手動)

セミ貯湯式・45.9kWタイプ

給水装置認証番号 OW5005



- 1F
- 近接設置
- ヒーター
- 保温
- 呼出
- 追いだし
- 給湯検知対応

FC-1

リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

●マルチリモコン/本体入付



浴室リモコン RC-J113S



台所リモコン RC-7613M-A(T) (本体脱着式)

※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

リモコンコードについて

- 浴室リモコン
リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860 (税抜¥2,600)が別途必要です。
- 台所リモコン
リモコンコードM 8A(2心) ¥2,860 (税抜¥2,600)が別途必要です。

高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合(追いだし直後など)には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

リモコン操作についてのご注意

「ふる保温」「追いだし」スイッチ操作は、給湯の温度設定が最高レベルの[7]に設定されていないと操作できません。かならずリモコンで給湯温度を[7]に設定してからお使いください。

屋内据置形

本体寸法: H880 x W280 x D520(mm)

減圧弁・安全弁必要 / ステンレスパイプ仕様

45.9kW
(39,500kcal/h)

給湯 / 45.9kW(39,500kcal/h)
ふる / 14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-4707F

ソーラー
対応

FE

希望小売価格 ¥269,500 (税抜¥245,000)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65~をご覧ください。)

- リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860 (税抜¥2,600)
- 循環アダプター-JX-SS ¥9,570 (税抜¥8,700)
- 入水金具保温材OTX ¥2,310 (税抜¥2,100)
- 減圧逆止弁0.8 ¥11,990 (税抜¥10,900)
- 安全弁SD-2012ZZ ¥3,850 (税抜¥3,500)

※ふる継手は別売です

OTX-4707F | 05B7F01

New



φ106排気トップ
は入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106

屋内据置形

本体寸法: H880 x W280 x D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵 / ステンレスパイプ仕様

45.9kW
(39,500kcal/h)

給湯 / 45.9kW(39,500kcal/h)
ふる / 14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-4707FV

FE

希望小売価格 ¥287,100 (税抜¥261,000)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65~をご覧ください。)

- リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860 (税抜¥2,600)
- 循環アダプター-JX-SS ¥9,570 (税抜¥8,700)
- 入水金具保温材OTX ¥2,310 (税抜¥2,100)

※ふる継手は別売です

OTX-4707FV | 05B8A01

New



φ106排気トップ
は入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106

屋内据置形

本体寸法: H880 x W280 x D520(mm)

減圧弁・安全弁必要 / ステンレスパイプ仕様

45.9kW
(39,500kcal/h)

給湯 / 45.9kW(39,500kcal/h)
ふる / 14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-4707FF

ソーラー
対応

FF

希望小売価格 ¥287,100 (税抜¥261,000)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット ¥22,330 (税抜¥20,300)

合計価格 ¥309,430 (税抜¥281,300)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65~をご覧ください。)

- リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860 (税抜¥2,600)
- 循環アダプター-JX-SS ¥9,570 (税抜¥8,700)
- 入水金具保温材OTX ¥2,310 (税抜¥2,100)
- 減圧逆止弁0.8 ¥11,990 (税抜¥10,900)
- 安全弁SD-2012ZZ ¥3,850 (税抜¥3,500)

※ふる継手は別売です

OTX-4707FF | 05B8B01

New



【給排気延長】
3m3曲がり以内
給気筒径 φ80
排気筒径 φ80

注意

OTXシリーズをご使用についてのご注意

<OTX-H4707MVシリーズは除く>

「ふる自動・ふる保温・ふる予約・追いだし・たし湯」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。

本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

フルオート (全自動)

セミ貯湯式・37.6kWタイプ

給水装置認証番号 OW6002



- 自動ふろ洗浄
- 1F
- 近接設置
- ヒーター
- 呼出
- 追いだし
- たし湯
- 沸上予約
- 給湯検知対応
- RC5-2B対応
- FC-1

オート (自動)

セミ貯湯式・37.6kWタイプ

給水装置認証番号 OW6002



- 1F
- 近接設置
- ヒーター
- 呼出
- 追いだし
- たし湯
- 沸上予約
- 給湯検知対応
- FC-1

表記以外のリモコンは使えません。

リモコン

●マルチリモコン/本体入付



浴室リモコン RC-J111S



台所リモコン RC-7611M-A(T) (本体脱着式)

※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

リモコンコードについて

- 浴室リモコン
リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。
- 台所リモコン
リモコンコードM 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。

高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合(自動お湯はりや追いだし直後など)には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

リモコン操作についてのご注意

「ふる自動」「ふる予約」「追いだし」「たし湯」スイッチ操作は、給湯の温度設定が最高レベルの[7]に設定されていないと操作できません。かならずリモコンで給湯温度を[7]に設定してからお使いください。

屋内据置形

本体寸法: H880 x W280 x D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

37.6kW
(32,400kcal/h)

給湯/37.6kW(32,400kcal/h)
ふる/14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-3707AFV

FE

希望小売価格 ¥374,880 (税抜 ¥340,800)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65~をご覧ください。)

- リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)
- 循環アダプター-JX-SS ¥9,570(税抜¥8,700)
- 入水金具保温材OTX ¥2,310(税抜¥2,100)

※ふる継手は別売です OTX-3707AFV 05B9D01



φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106

屋内据置形

本体寸法: H880 x W280 x D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

37.6kW
(32,400kcal/h)

給湯/37.6kW(32,400kcal/h)
ふる/14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-3707SAF

FE

希望小売価格 ¥310,530 (税抜 ¥282,300)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65~をご覧ください。)

- リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)
- 循環アダプター-JX-SS ¥9,570(税抜¥8,700)
- 入水金具保温材OTX ¥2,310(税抜¥2,100)
- 減圧逆止弁0.8 ¥11,990(税抜¥10,900)
- 安全弁SD-2012ZZ ¥3,850(税抜¥3,500)

※ふる継手は別売です OTX-3707SAF 05C0A01



φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106

屋内据置形

本体寸法: H880 x W280 x D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

37.6kW
(32,400kcal/h)

給湯/37.6kW(32,400kcal/h)
ふる/14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-3707SAFV

FE

希望小売価格 ¥328,020 (税抜 ¥298,200)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65~をご覧ください。)

- リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)
- 循環アダプター-JX-SS ¥9,570(税抜¥8,700)
- 入水金具保温材OTX ¥2,310(税抜¥2,100)

※ふる継手は別売です OTX-3707SAFV 05C0B01



φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106

屋内据置形

本体寸法: H880 x W280 x D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

37.6kW
(32,400kcal/h)

給湯/37.6kW(32,400kcal/h)
ふる/14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-3707SAFF

FF

希望小売価格 ¥328,020 (税抜 ¥298,200)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット ¥22,330(税抜¥20,300)

合計価格 ¥350,350 (税抜 ¥318,500)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65~をご覧ください。)

- リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)
- 循環アダプター-JX-SS ¥9,570(税抜¥8,700)
- 入水金具保温材OTX ¥2,310(税抜¥2,100)
- 減圧逆止弁0.8 ¥11,990(税抜¥10,900)
- 安全弁SD-2012ZZ ¥3,850(税抜¥3,500)

※ふる継手は別売です OTX-3707SAFF 05C0C01



【給排気延長】
3m3曲がり以内
給気筒径 φ80
排気筒径 φ80

注意

OTXシリーズをご使用についてのご注意

<OTX-H4707MVシリーズは除く>

「ふる自動・ふる保温・ふる予約・追いだし・たし湯」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。

本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

※混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。※太陽熱温水器対応商品は水圧が低い場合、能力を十分に発揮しない事があります。※仕様表や品コードはP.63~をご覧ください。部材、寸法などくわしくはP.65~をご覧ください。※ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

標準 (手動)

セミ貯湯式・37.6kWタイプ

給水装置認証番号 OW5005



- 1F 近接設置 ヒーター 呼出 保温 追いだし 給湯機対応 FC-1

リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

●マルチリモコン/本体入付



浴室リモコン RC-J113S



台所リモコン RC-7613M-A(T) (本体脱着式)
※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。



高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合(追いだし直後など)には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

リモコン操作についてのご注意

「ふる保温」「追いだし」スイッチ操作は、給湯の温度設定が最高レベルの[7]に設定されていないと操作できません。かならずリモコンで給湯温度を[7]に設定してからお使いください。

リモコンコードについて

- 浴室リモコン
リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。
- 台所リモコン
リモコンコードM 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。

屋内据置形

本体寸法: H880 × W280 × D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

37.6kW (32,400kcal/h) 給湯/37.6kW(32,400kcal/h) ふろ/14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-3707F



希望小売価格 ¥251,900 (税抜 ¥229,000)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)

- リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860 (税抜¥2,600)
- 循環アダプター-JX-SS ¥9,570 (税抜¥8,700)
- 入水金具保温材OTX ¥2,310 (税抜¥2,100)
- 減圧逆止弁0.8 ¥11,990 (税抜¥10,900)
- 安全弁SD-2012ZZ ¥3,850 (税抜¥3,500)



φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106

※ふる継手は別売です

OTX-3707F | 05C1C01

屋内据置形

本体寸法: H880 × W280 × D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

37.6kW (32,400kcal/h) 給湯/37.6kW(32,400kcal/h) ふろ/14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-3707FV



希望小売価格 ¥269,500 (税抜 ¥245,000)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)

- リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860 (税抜¥2,600)
- 循環アダプター-JX-SS ¥9,570 (税抜¥8,700)
- 入水金具保温材OTX ¥2,310 (税抜¥2,100)



φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106

※ふる継手は別売です

OTX-3707FV | 05C1D01

屋内据置形

本体寸法: H880 × W280 × D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

37.6kW (32,400kcal/h) 給湯/37.6kW(32,400kcal/h) ふろ/14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-3707FF



希望小売価格 ¥269,500 (税抜 ¥245,000)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット ¥22,330 (税抜¥20,300)

合計価格 ¥291,830 (税抜 ¥265,300)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)

- リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860 (税抜¥2,600)
- 循環アダプター-JX-SS ¥9,570 (税抜¥8,700)
- 入水金具保温材OTX ¥2,310 (税抜¥2,100)
- 減圧逆止弁0.8 ¥11,990 (税抜¥10,900)
- 安全弁SD-2012ZZ ¥3,850 (税抜¥3,500)



【給排気延長】
3m3曲がり以内
給気筒径 φ80
排気筒径 φ80

※ふる継手は別売です

OTX-3707FF | 05C1F01

ふる配管をステンレス化!

井戸水でも

追いだきが可能!



オールステンレス品 (外装以外)

給水・給湯配管、缶体炉底板に加え、ふる配管もステンレス化しました。

注意! 井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

循環アダプターはJX-SSをご使用いただけますが、追いだし配管には腐食に強い樹脂管(PE管)と循環アダプターJX-JSのご使用をおすすめします。詳しくはP.75をご覧ください。

P.75

標準 (手動)

セミ貯湯式・37.6kWタイプ

給水装置認証番号 OW5005



- 1F 近接設置 ヒーター 保温 呼出 追いだし 給湯機対応 FC-1

リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

●マルチリモコン/本体入付



浴室リモコン RC-J113S



台所リモコン RC-7613M-A(T) (本体脱着式)
※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。



高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合(追いだし直後など)には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

リモコン操作についてのご注意

「ふる保温」「追いだし」スイッチ操作は、給湯の温度設定が最高レベルの[7]に設定されていないと操作できません。かならずリモコンで給湯温度を[7]に設定してからお使いください。

リモコンコードについて

- 浴室リモコン
リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。
- 台所リモコン
リモコンコードM 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。

屋内据置形

本体寸法: H880 × W280 × D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

37.6kW (32,400kcal/h) 給湯/37.6kW(32,400kcal/h) ふろ/14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-3707F-SLP



希望小売価格 ¥273,020 (税抜 ¥248,200)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)

- リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860 (税抜¥2,600)
- 循環アダプター-JX-SS ¥9,570 (税抜¥8,700)
- 入水金具保温材OTX ¥2,310 (税抜¥2,100)
- 減圧逆止弁0.8 ¥11,990 (税抜¥10,900)
- 安全弁SD-2012ZZ ¥3,850 (税抜¥3,500)



φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106

※ふる継手は別売です

OTX-3707F-SLP | 05C1E01

屋内据置形

本体寸法: H880 × W280 × D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

37.6kW (32,400kcal/h) 給湯/37.6kW(32,400kcal/h) ふろ/14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-3707FF-SLP



希望小売価格 ¥290,620 (税抜 ¥264,200)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット ¥22,330 (税抜¥20,300)

合計価格 ¥312,950 (税抜 ¥284,500)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)

- リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860 (税抜¥2,600)
- 循環アダプター-JX-SS ¥9,570 (税抜¥8,700)
- 入水金具保温材OTX ¥2,310 (税抜¥2,100)
- 減圧逆止弁0.8 ¥11,990 (税抜¥10,900)
- 安全弁SD-2012ZZ ¥3,850 (税抜¥3,500)



【給排気延長】
3m3曲がり以内
給気筒径 φ80
排気筒径 φ80

※ふる継手は別売です

OTX-3707FF-SLP | 05C2A01