

2012年7月2日

## ノーリツ

### エコモード搭載、省エネ基準達成率 162% 12V 型地上デジタルハイビジョン液晶防水テレビを新発売

～操作性、施工性も向上～

湯まわり設備メーカーの㈱ノーリツ（本社：神戸市、代表取締役社長：國井総一郎、資本金：201億円、東/大証一部上場）は、12V型地上デジタルハイビジョン液晶防水テレビ「YTVD-1203W-RC」を2012年8月1日から販売します。

「YTVD-1203W-RC」は年間消費電力量を従来品から34%削減し、省エネ基準達成率162%を実現しました。モニターのパックライトを蛍光灯からLEDに変更。さらに、リモコンの「エコボタン」でモニター画面の照度を抑えるエコモード機能を新しく搭載し、年間消費電力量を従来品比34%減となる27kwh/年としました。待機時消費電力も、約0.3Wと従来品から半減しました。

リモコンの使い勝手も高めました。リモコンのベース色と文字のピクトサイズを変更することにより視認性を向上し、暗い浴室空間でも見やすくしました。また、モニターの視野角の調整もリモコンのボタン操作でできるようにし、狭い浴室空間でも調整しやすくなりました。



当商品は、新築時のご購入はもちろんのこと、浴室テレビの地上デジタル対応を望まれるお客さまからの取り換え需要を見込んでいます。

#### ■商品特長

##### ・省エネ達成率 162%

モニターにLEDバックライトを採用、リモコンに消費電力を25%抑えるエコボタンを搭載し、省エネ基準達成率162%を実現しました。

##### ・フルフラットの静電スイッチでお手入れも簡単

使用時に浮かび上がるタッチパネルスイッチでデザインと機能性を両立させました。

##### ・入浴位置でかわる視野角をワンタッチで調整可能

ワンタッチで視野角を変更でき、浴室のどこからでも美しい映像が楽しめます。

##### ・外部接続対応（別途、専用部材が必要）


浴室でビデオ・DVD・ブルーレイ等をお楽しみいただけます。



## ■施工性の向上

当商品は、施工性も向上しました。電源ユニットの小型化、中継ケーブルのスリム化と接続工事の簡素化を図り、液晶防水テレビをより設置しやすくなりました。チューナー部をモニターに内蔵し、浴室天井裏等に設置する電源ユニットを小型化しました。

また、ケーブル設置工事においては、電源ユニットとモニター間を電源ケーブルのみとし、接続コネクタ数を8個から1個に減らしました。モニター側の接続ケーブルの線径を約10%削減し、屈折性材質を採用し、ユニットバスへの取り付け時の壁裏スペースに配慮しました。

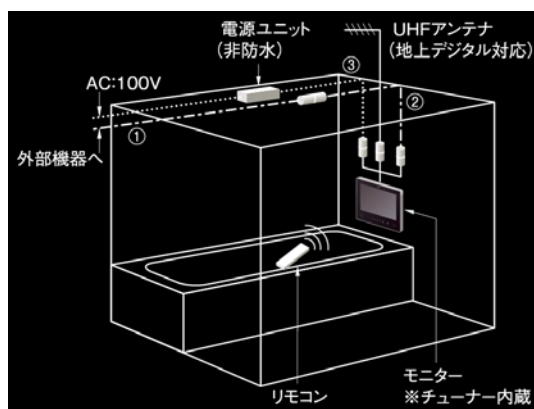

## 【仕様】

- 画面サイズ：TFT カラー液晶  
画素数：1280×800 ドット  
画面寸法：12V 型(261×163mm)
- モニター寸法：H258×W322×D28.5
- 受信：地上デジタル放送、CATV：パススルー対応  
(※BS/C/S・アナログ放送は受信できません。また、CATVの接続についてはCATV会社にご確認ください)
- 電源部の待機時消費電力：約0.3W
- 年間消費電力量：27kWh/年

※設置には浴室の工事が必要です。



商品名/機種名	発売日	本体価格(税込み)
YTVD-1203W-RC	2012年8月1日	231,000円 ※工事費別