




# 充実機能の直圧式給湯機

## 石油給湯機 **OQB-G・OQB**

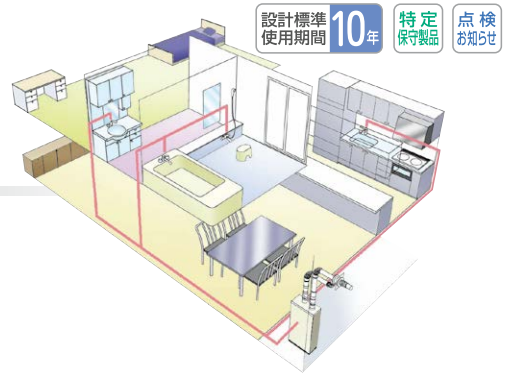

設計標準使用期間 **10**年 特定保守製品 点検お知らせ

### 直圧式なので2階への給湯はもちろん、シャワーもたっぷりとお楽しみことができます。

ガス化・比例制御バーナーなのでなめらかな燃焼。安定した湯温と静音を実現しました。(OQB-Gシリーズのみ)

3号から27号まで、幅広い範囲で正確な能力制御が行えるため、温度ムラが少ない安定した湯温を保ちます。また業界トップクラスの静音化(運転音46dB)を実現しました。



サークルタイマーで予約。(OQB-G4706シリーズのみ)

朝や夕方など、お湯をよく使う給湯使用時間帯を台所リモコンのサークルタイマーに予約しておけば、立ち上がり時の待ち時間も従来より1分40秒程度少なく、快適なお湯がすばやく使え、省エネルギーにもなります。

ターボ給湯 (OQB-G4706シリーズのみ)

PRO-TECメカの応用により、従来の給湯機の約28%も最大出湯量が増えたため、2ヶ所同時使用もOK。夏場のシャワーも、よりたっぷりとお使いいただけます。(4万キロタイプで32L/分)

低温度出湯32・35℃ (OQB-G4706・OQB-4706シリーズのみ)

従来までは給湯温度の最低設定温度は37℃でした。PRO-TECメカの基本機能を応用することで、夏場のシャワーは35℃という低温の給湯温度設定が、冬場の食器洗いでは、手に優しい32℃の低温度出湯を可能にしました。

※夏場など出湯量の少ない時には、設定温度の32℃・35℃より高い湯が出る場合があります。

46dB(A)の低騒音

消音器を小型化しながら排気通路に吸音材を追加し、46dB(A)という低騒音性を実現。深夜や早朝の使用もご近所に気兼ねなくお湯が使えます。

また、消音器の小型化で本体のコンパクト化も達成しました。

**お気味へ** 凍結予防運転時にはヒーター、ポンプを動作し、電力を消費します。

給湯専用 (お知らせあり)

### 標準 オートストップなし

#### 直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW1004



- 近接設置
- 比例制御
- PRO-TEC
- ターボ給湯
- 低温度出湯
- 呼出
- ヒーター
- お知らせ
- 給湯検知対応

FC-1

※浴室リモコン併用時のみ

表記以外のリモコンは使えません。

### リモコン

●台所リモコン/本体組込



RC-J122M(T)  
(本体脱着式)

※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

●追加リモコン




サブリモコン  
RC-8001A(非防水形)  
¥14,300(税抜¥13,000)



浴室サブリモコン  
RC-8001B(防水形)  
¥18,370(税抜¥16,700)

(別売)  
浴室用屋外カバーセット  
¥1,430(税抜¥1,300)  
0700757



※サブリモコンのみでは使用できません。

リモコンコードについて

- 浴室サブリモコン  
リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。
- 台所リモコン・サブリモコン  
リモコンコードM 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。

### 屋内壁掛形

本体寸法：H600 × W470 × D210(mm)

グリーン購入法適合商品

46.5kW  
(40,000kcal/h)

給湯/46.5kW(40,000kcal/h)

## OQB-G4706WFF

FF

希望小売価格 ¥300,520 (税抜¥273,200)

台所リモコンは本体脱着式

FF-103W薄形給排気筒セット(後方直出し用)  
¥22,330(税抜¥20,300)

合計価格 ¥322,850(税抜¥293,500)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65~をご覧ください。)

FF-102A薄形給排気筒セット(左右出し用)  
¥22,330(税抜¥20,300)

据置台D45 ¥16,610(税抜¥15,100)

配管カバーH48 ¥13,860(税抜¥12,600)

オイルストレーナーセットHHDD ¥2,420(税抜¥2,200)

【注意】 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。

OQB-G4706WFF 057AD01



【給排気延長】  
3m3曲がり以内  
コネクタの切り替えて最大  
7m3曲がりまで延長できます。

給気筒径 φ80  
排気筒径 φ80

### > 給湯専用標準 (お知らせあり)



※仕様表や品コードはP.63~をご覧ください。部材、寸法など詳しくはP.65~をご覧ください。※ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

石油直圧給湯機 給湯専用 OQB

給湯専用 (お知らせあり)  
**標準**  
オートストップなし  
直圧式・37.2kWタイプ  
給水装置認証番号 OW1004



近接  
設置

比例  
制御

PRO  
TEC

ヒーター

お知らせ

給湯検知  
対応

FC-1

リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

●台所リモコン/本体組込



RC-J122M(T)  
(本体脱着式)

※台所リモコンを取り外して使用する場合は  
別途、リモコンコードが必要です。

リモコンコード  
について

●台所リモコン  
リモコンコードM 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。

屋内壁掛形

本体寸法：H600 × W470 × D210(mm)

**37.2kW**  
(32,000kcal/h)

給湯/37.2kW(32,000kcal/h)

グリーン購入法適合商品

**OQB-G3706WFF**

FF

希望小売価格 ¥261,470 (税抜 ¥237,700)

台所リモコンは本体脱着式

FF-103W薄形給排気筒セット(後方直出し用)

¥22,330(税抜 ¥20,300)

**合計価格 ¥283,800 (税抜 ¥258,000)**

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65~をご覧ください。)

FF-102A薄形給排気筒セット(左右出し用)

¥22,330(税抜 ¥20,300)

据置台D45

¥16,610(税抜 ¥15,100)

配管カバーH48

¥13,860(税抜 ¥12,600)

オイルストレーナーセットHHD ¥2,420(税抜 ¥2,200)

【注意】 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。

OQB-G3706WFF | O57AE01



【給排気延長】

3m3曲がり以内

コネクタの切り替えて最大  
7m3曲がりまで延長できます。

給気筒径 φ80

排気筒径 φ80