

ハイブリッド給湯システム



# ユコア HYBRID S

戸建住宅



貯湯タンク 130L タイプ

業界最高水準の省エネ・環境性能はそのままに。スタンダードモデル

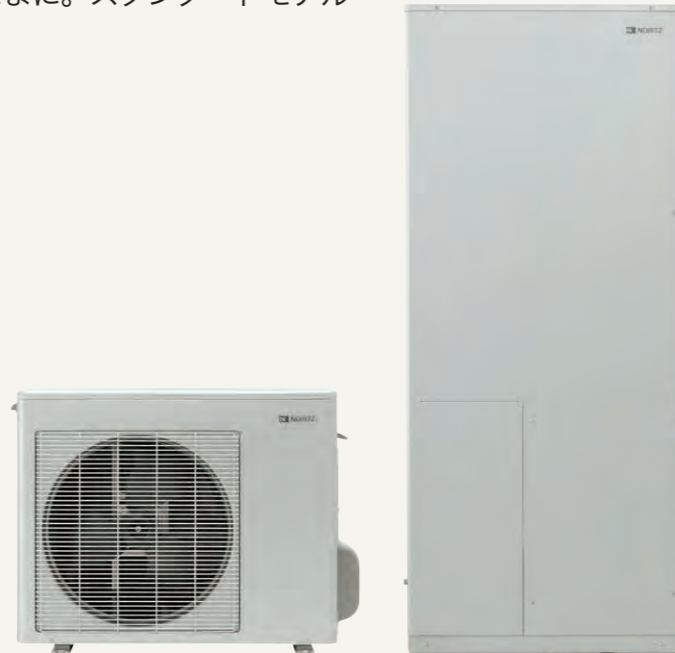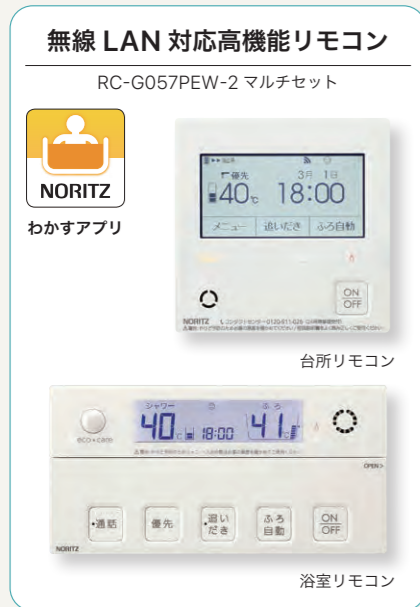

## システム構成例

### ハイブリッドふる給湯システム



SH-GTC2420A-2 BL ..... ¥495,330(税抜¥450,300)  
(12A13A)02EB807 (LPG)02EB801

HP-2020 BL 01C8E01 ..... ¥299,530(税抜¥272,300)

無線LAN対応高機能リモコン  
RC-G057PEW-2マルチセット 0709538 ... ¥68,640(税抜¥62,400)

システム希望小売価格 **¥863,500(税抜¥785,000)**

※配管カバーは本体に組付されています。

対応リモコン	無線LAN対応高機能リモコン	高機能リモコン(インターホン付き)	高機能リモコン(インターホンなし)	シンプルリモコン*
品名	RC-G057PEW-2 マルチセット 0709538	RC-G057PE マルチセット 0709172	RC-G057E マルチセット 0709171	RC-B057 マルチセット 0709398
希望小売価格	¥68,640(税抜¥62,400)	¥62,480(税抜¥56,800)	¥52,360(税抜¥47,600)	¥28,930(税抜¥26,300)

### シンプルタイプリモコン RC-B057 マルチセットを選択時のご注意

一部機能に制限・条件がございます。あらかじめご了承ください。




特長機能	対応可否	機能内容
エネルギー表示	×	
今すぐ貯湯	×	
貯湯予約	×	
不在停止	△	48時間未使用でヒートポンプ運転を自動停止します。
太陽光モード	消費優先のみ	ユーザー設定「16-1」で対応(時間帯は10~15時固定)
停止設定	○	ユーザー設定「16-2」で対応(時間帯は23~7時固定)
おそうじ浴槽	△	別途、おそうじ浴槽用の洗浄リモコンが必要になります。

\*リモコンに応急運転モードはありませんが、上記の運転が可能です。

## うれしいコストメリットを実感

年間給湯・保温光熱費

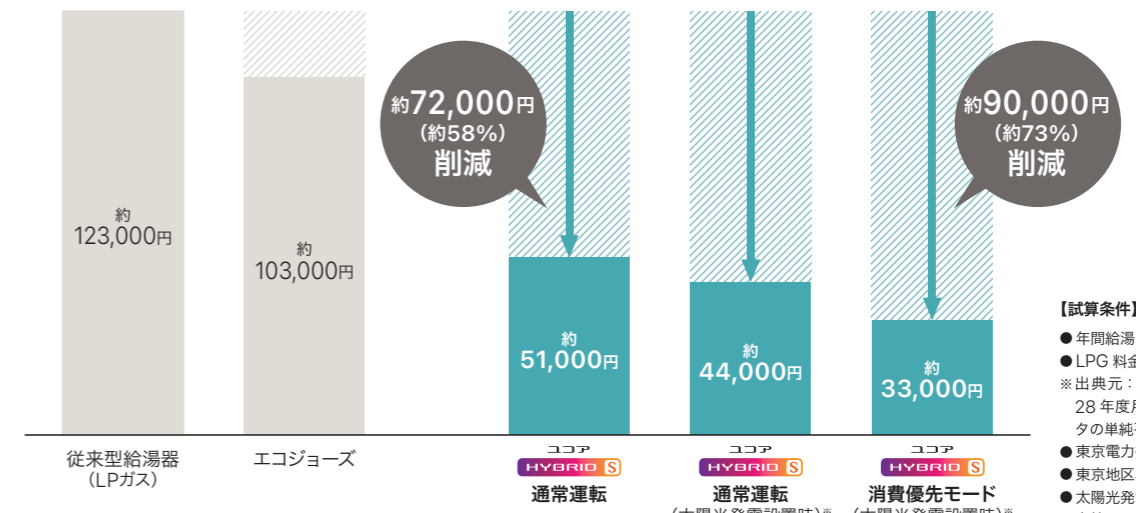


【試算条件】

- 年間給湯・保温負荷 18.3GJ
- LPG 料金 492 円/m<sup>3</sup>
- ※出典元：石油情報センター(平成28年度月次平均価格(50m<sup>3</sup>)データの単純平均より)
- 東京電力従量電灯B 契約料金に準拠
- 東京地区、戸建住宅・4人家族
- 太陽光発電あり(4kW)
- ※自社調べ


## 業界最高レベルの省エネ性

給湯・保温一次エネルギー消費量 (GJ/年)

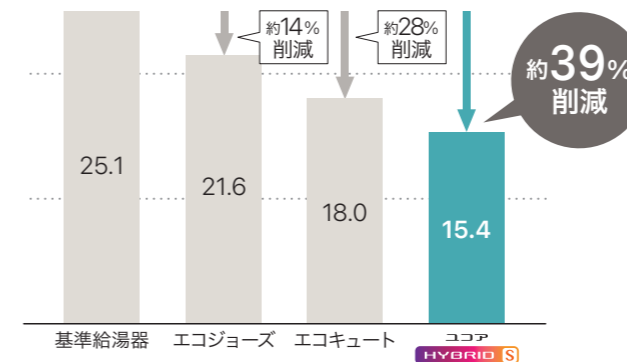

- 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報(国立研究開発法人建築研究所 協力:国土交通省国土技術政策総合研究所)によるエネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)6地域
- エコジョーズ:モード熱効率92.5%、エコキュート:JIS3.3

## CO<sub>2</sub> 排出量を大幅削減

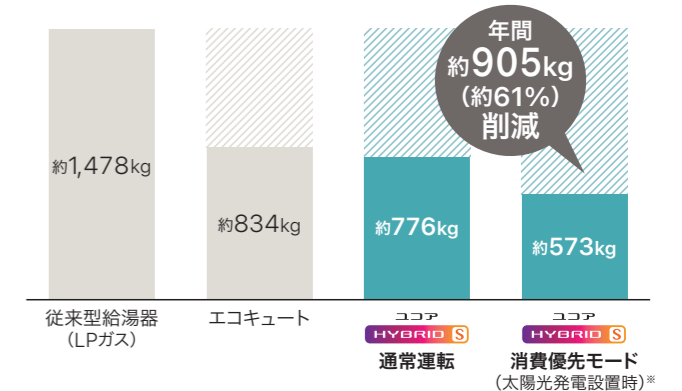

- 平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)Ver3.1.2」により算出。
- 年間給湯・保温負荷 18.3GJ。電気:電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)一令和2年度実績-R4.1.7 環境省・経済産業省公表代替値。LPガス:温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン Ver1.0 平成29年3月環境省。
- 太陽光発電:6地域 A4区分、4kW 結晶シリコン系屋根置き型、南向き東西15度未満の勾配30度
- 従来型給湯器:モード熱効率78.2%、エコキュート:JIS3.3
- ※自社調べ

## 施工の手間を軽減

【オプション】ヒートポンプユニットの100Vコンセント対応

別売部材のHP2020用電源コード3M<sup>※</sup>を使用すれば、既設のお取り替えにおいて、ヒートポンプユニット用の専用電源工事が不要になるので施工費が削減できます。



HP2020用電源コード3M 0709410 ¥2,970(税抜¥2,700)


### 注意!

※ハイブリッドふる給湯システムを接続する屋外防水コンセントを含む共用回路の配線ブレーカーの許容量が20A以上必要です。

## 広がる設置自由度

狭小地にも配慮

貯湯ユニットの壁面からの必要設置奥行き寸法は500mm、ヒートポンプユニットの壁面からの必要設置奥行き寸法は500mmで設置可能。

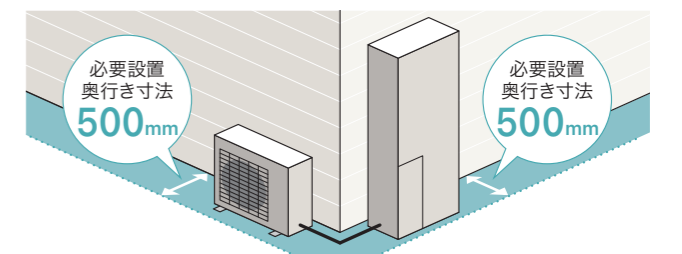

※ユコア HYBRID の貯湯タンクの必要設置奥行き寸法は550mmです。詳しくは P.47～設置パターン例をご確認ください。