



エコロジーをテーマに新環境仕様

石油ふる給湯機

OTQ

基本性能を向上させた音が静かで臭いが少ないふる給湯機。

キレイに燃えるから「低騒音・低NOx・低燃焼臭」が実現




“見まもり”の先進性。人に寄り添う新型リモコン。

無線LAN対応高機能リモコンで
見まもりの安心をサポートします。



外出先からの遠隔操作も可能！

帰宅途中に「わかすアブリ」からお湯はりをしておけば、家に着くころにお湯はり完了。
帰ってすぐ入浴できます。



全域での安定した油流量制御 インジェクター採用

自動車にも採用され燃料噴霧量を細かに制御するインジェクター方式を搭載。弁の開閉時間で制御を行うことで、最大から最小まで、特に最小能力時に安定した油流量制御を行うことができます。また、インジェクターを完全に覆うことで作動音も軽減しています。

電気系トラブルを低減 基板ポッティング加工

精密部分への水やホコリ、虫などの侵入を防ぎ、本体機器をトラブルから守る、高い耐久性を実現しています。



1年を通じて出湯を自由に調整できる

低温度出湯

シャワーがもっと快適になる

中間温度設定

冷水サンドイッチ現象を防止

Q機能/PRO-TECメカ

お客様へ 凍結予防運転時にはヒーター、ポンプを作動し、電力を消費します。

> 選べるおふる機能3タイプ

やっぱりおすすめフルオート

お湯はりから自動保温、足し湯、前日の残り湯を「ふる自動」で沸かし直してもお湯の量はほぼ一定です。

沸き上がり後 0～9時間有効
初期設定は4時間、1時間単位で変更可能

●スイッチポン ●お湯はり開始 ●自動ストップ ●追いだし/自動保温 ●自動足し湯

残り湯を沸かし直す場合

設定湯温・設定水位まで自動復帰します(注)

残り湯の沸かし直しも設定水位でピタッ！

●省電力モード

ここが違う！

(注) 設定水位に対して、約3cm以上水位が低くならないと、自動足し湯をしない場合があります。

オート (自動)

スイッチポンでお湯はり・自動ストップ。追いだしもできます。

沸き上がり後 0～9時間有効
初期設定は4時間、1時間単位で変更可能

●スイッチポン ●お湯はり開始 ●自動ストップ ●追いだし/自動保温 ●マイルド追いだし ●省電力モード

残り湯を沸かし直す場合

●残り湯が循環口より上にある場合、「ふる自動」を押すだけでほぼ設定通りの湯温・湯量で沸き上がります。ただし、「前回ふる自動完了後4時間以内」は追いだきのみを行ない「4時間以降」は約30Lのお湯はりをしますので、設定湯量にならない場合があります。

●残り湯が循環口より下にある場合、沸き上がり湯量にバラつきがあります。

！ ふる給湯機の取り替えの場合、今まで「フルオート」をお使いのお客様には「フルオート」がおすすめです。

標準 (手動)

お湯が冷めたら

沸き上がり後 0～9時間有効
初期設定は4時間、1時間単位で変更可能

●給湯栓を開いてお湯はり開始 ●台所リモコンのメロディーがお知らせ ●給湯栓を閉じてお湯はり完了 ●省電力モード(スクロール表示) ●スイッチポン ●追いだし/自動保温 ●マイルド追いだし

フルオート (全自動)

直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW2003



BLOH011924-B

BL認定品は
¥2,400
(税別)アップ



低NOx



見まもり



オート



自動
掃除
機能

3F

近接
設置

比例
制御

PRO
TEC

ターボ
給湯

低温度
出湯

マイルド
追いだし

省電力
モード

追い
だし

たし湯

たし水

沸上
予約

給湯機
対応



SKB
対応

※1

※2

※1 給水接続が認められない地域があります。

※2 RC-G001系リモコン

※1 給水接続が認められない地域があります。

※2 給水水道事業者(水道局)へご確認ください。

※2 RC-G001系リモコン

※1 給水接続が認められない地域があります。

※2 給水水道事業者(水道局)へご確認ください。

※2 RC-G001系リモコン

※1 給水接続が認められない地域があります。

※2 給水水道事業者(水道局)へご確認ください。

※2 RC-G001系リモコン



BLOH011924-B

BL認定品は
¥2,400
(税別)アップ



低NOx



見まもり



オート



自動
掃除
機能

3F

近接
設置

比例
制御

PRO
TEC

ターボ
給湯

低温度
出湯

マイルド
追いだし

省電力
モード

追い
だし

たし湯

たし水

沸上
予約

給湯機
対応



SKB
対応

※1

※2

※1 給水接続が認められない地域があります。

※2 RC-G001系リモコン

※1 給水接続が認められない地域があります。

※2 給水水道事業者(水道局)へご確認ください。

※2 RC-G001系リモコン

※1 給水接続が認められない地域があります。

※2 給水水道事業者(水道局)へご確認ください。

※2 RC-G001系リモコン

選べるリモコン

- 無線LAN対応高機能リモコン RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥58,630(税抜¥53,300)



エコ
スイッチ



音声
ガイド



エネ
ロック



台所リモコン



浴室リモコン

＜インターホン付もあります＞

- RC-G001PEW-1マルチセット(T) ¥68,640(税抜¥62,400)



浴室モニター・入浴タイマーはフルオートに対応します。
見まもり機能の使用及び設置に関する条件があります。
P.11をご確認の上、ご購入ください。

●追加リモコン

- サブリモコン RC-8001A(非防水形) ¥14,740(税抜¥13,400)
- ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ(非防水形) ¥17,490(税抜¥15,900)
- 浴室サブリモコン RC-8001B(防水形) ¥19,030(税抜¥17,300)



音声
ガイド

●マルチリモコン

- RC-J101マルチセット(T) ¥42,680(税抜¥38,800)



音声
ガイド



エネ
ロック

〈別売〉

浴室用屋外カバーセット


¥1,540(税抜¥1,400)

0700757

浴室用屋外カバーセット厚壁用

¥4,070(税抜¥3,700)

0710207



※サブリモコンのみでは使用できません。

リモコンコード
について

- 浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)が別途必要です。
- 台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)が別途必要です。

屋内据置形

本体寸法: H790 × W270 × D575(mm)

46.5kW
(40,000kcal/h)

給湯/46.5kW(40,000kcal/h)
ふる/15.0kW(12,900kcal/h)

グリーン購入法適合商品

OTQ-4706AF

FE

希望小売価格 ¥470,910(税抜¥428,100)

●リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥58,630(税抜¥53,300)

合計価格 ¥529,540(税抜¥481,400)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)

リモコンコードM 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)


リモコンコードS 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)

循環アダプター-JX-SS ¥9,900(税抜¥9,000)

循環パイプ接続アダプター B ¥4,730(税抜¥4,300)

※ふる継手は別売です

OTQ-4706AF 055CB01
OTQ-4706AF BL 055CB02



φ106排気トップ
は入付です。

【排気延長】

7m3曲がり以内

排気筒径 φ106

★ふる配管左右接続可

屋内据置形

本体寸法: H790 × W270 × D575(mm)

46.5kW
(40,000kcal/h)

給湯/46.5kW(40,000kcal/h)
ふる/15.0kW(12,900kcal/h)

グリーン購入法適合商品

OTQ-4706AFF

FF

希望小売価格 ¥483,780(税抜¥439,800)

●リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥58,630(税抜¥53,300)

FF-101A薄形給排気筒セット ¥23,980(税抜¥21,800)

合計価格 ¥566,390(税抜¥514,900)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)

リモコンコードM 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)

リモコンコードS 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)

循環アダプター-JX-SS ¥9,900(税抜¥9,000)

循環パイプ接続アダプター B ¥4,730(税抜¥4,300)

※ふる継手は別売です

OTQ-4706AFF 055CC01
OTQ-4706AFF BL 055CC02



【給排気延長】

7m3曲がり以内

給気筒径 φ80

排気筒径 φ80

★ふる配管左右接続可

屋内据置形

本体寸法: H790 × W270 × D575(mm)

46.5kW
(40,000kcal/h)

給湯/46.5kW(40,000kcal/h)
ふる/15.0kW(12,900kcal/h)

グリーン購入法適合商品

OTQ-4706SAF

FE

希望小売価格 ¥431,750(税抜¥392,500)

●リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥58,630(税抜¥53,300)

合計価格 ¥490,380(税抜¥445,800)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)

リモコンコードM 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)

リモコンコードS 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)

循環アダプター-JX-SS ¥9,900(税抜¥9,000)

循環パイプ接続アダプター B ¥4,730(税抜¥4,300)

※ふる継手は別売です

OTQ-4706SAF 055CF01
OTQ-4706SAF BL 055CF02



φ106排気トップ
は入付です。

【排気延長】

7m3曲がり以内

排気筒径 φ106

★ふる配管左右接続可

屋内据置形

本体寸法: H790 × W270 × D575(mm)

46.5kW
(40,000kcal/h)

給湯/46.5kW(40,000kcal/h)
ふる/15.0kW(12,900kcal/h)

グリーン購入法適合商品

OTQ-4706SAFF

FF

希望小売価格 ¥444,840(税抜¥404,400)

●リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥58,630(税抜¥53,300)

FF-101A薄形給排気筒セット ¥23,980(税抜¥21,800)

合計価格 ¥527,450(税抜¥479,500)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)

リモコンコードM 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)

リモコンコードS 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)

循環アダプター-JX-SS ¥9,900(税抜¥9,000)

循環パイプ接続アダプター B ¥4,730(税抜¥4,300)

※ふる継手は別売です

OTQ-4706SAFF 055DA01
OTQ-4706SAFF BL 055DA02



【給排気延長】

7m3曲がり以内

給気筒径 φ80

排気筒径 φ80

★ふる配管左右接続可



サーモ付混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの過温・過量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては過温・過量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

※仕様表や品コードはP.63をご覧ください。部材、寸法などくわしくはP.65をご覧ください。※ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる場合があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

標準 (手動)

直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW1004



標準 (手動)

直圧式・37.2kWタイプ


給水装置認証番号 OW1004



マルチリモコン入付タイプ

標準タイプ マルチリモコン/本体入付

表記以外のリモコンは使えません。

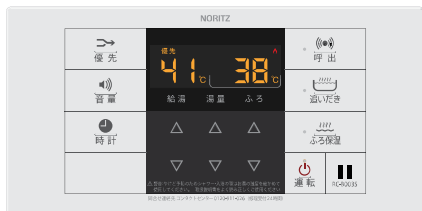

浴室リモコン RC-B003S



台所リモコン RC-B003M(T)〈本体脱着式〉

※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

●追加リモコン




サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉
¥14,740(税抜¥13,400)



浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉
¥19,030(税抜¥17,300)

〈別売〉
浴室用屋外カバーセット
¥1,540(税抜¥1,400) 0700757
浴室用屋外カバーセット厚壁用
¥4,070(税抜¥3,700) 0710207



※サブリモコンのみでは使用できません。

リモコンコードについて

- 浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)が別途必要です。
- 台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)が別途必要です。

屋内据置形

本体寸法: H790 × W270 × D575 (mm)

46.5kW
(40,000kcal/h)

給湯/46.5kW(40,000kcal/h)
ふる/15.0kW(12,900kcal/h)

グリーン購入法適合商品

OTQ-4706F-RC

FE

希望小売価格 ¥396,770 (税抜 ¥360,700)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)
リモコンコードS 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)
循環アダプター-JX-SS ¥9,900(税抜¥9,000)
循環パイプ接続アダプター B ¥4,730(税抜¥4,300)

※ふる継手は別売です OTQ-4706F-RC 055DB01
OTQ-4706F-RC BL 055DB02

φ106排気トップ
は入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106
★ふる配管左右接続可



屋内据置形

本体寸法: H790 × W270 × D575 (mm)

37.2kW
(32,000kcal/h)

給湯/37.2kW(32,000kcal/h)
ふる/15.0kW(12,900kcal/h)

グリーン購入法適合商品

OTQ-3706F-RC

FE

希望小売価格 ¥357,720 (税抜 ¥325,200)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)
リモコンコードS 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)
循環アダプター-JX-SS ¥9,900(税抜¥9,000)
循環パイプ接続アダプター B ¥4,730(税抜¥4,300)

※ふる継手は別売です OTQ-3706F-RC 056CB01
OTQ-3706F-RC BL 056CB02

φ106排気トップ
は入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106
★ふる配管左右接続可



屋内据置形

本体寸法: H790 × W270 × D575 (mm)

46.5kW
(40,000kcal/h)

給湯/46.5kW(40,000kcal/h)
ふる/15.0kW(12,900kcal/h)

グリーン購入法適合商品

OTQ-4706FF-RC

FF

希望小売価格 ¥409,750 (税抜 ¥372,500)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット
¥23,980 (税抜¥21,800)

合計価格 ¥433,730 (税抜 ¥394,300)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)
リモコンコードS 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)
循環アダプター-JX-SS ¥9,900(税抜¥9,000)
循環パイプ接続アダプター B ¥4,730(税抜¥4,300)

※ふる継手は別売です OTQ-4706FF-RC 055DC01
OTQ-4706FF-RC BL 055DC02

【給排気延長】
7m3曲がり以内
給気筒径 φ80
排気筒径 φ80
★ふる配管左右接続可



屋内据置形

本体寸法: H790 × W270 × D575 (mm)

37.2kW
(32,000kcal/h)

給湯/37.2kW(32,000kcal/h)
ふる/15.0kW(12,900kcal/h)

グリーン購入法適合商品

OTQ-3706FF-RC

FF

希望小売価格 ¥370,700 (税抜 ¥337,000)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット
¥23,980 (税抜¥21,800)

合計価格 ¥394,680 (税抜 ¥358,800)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)
リモコンコードS 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)
循環アダプター-JX-SS ¥9,900(税抜¥9,000)
循環パイプ接続アダプター B ¥4,730(税抜¥4,300)

※ふる継手は別売です OTQ-3706FF-RC 056CC01
OTQ-3706FF-RC BL 056CC02

【給排気延長】
7m3曲がり以内
給気筒径 φ80
排気筒径 φ80
★ふる配管左右接続可



サーモ付混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの過温・過量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては過温・過量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。



設置フリー形

石油ふる給湯機

OTQ-G

家計と環境に配慮した新ガス化比例制御バーナーがさらに進化！

時代のニーズに応える省エネ設計

予熱完了時間を大幅に短縮

- 待ち時間1分40秒(OTQ-G405シリーズ:2分30秒)

消費電力を大幅に削減

- 待機時消費電力(運転スイッチON時) **75W 42%もカット**(WFF)。(OTQ-G405シリーズ:130W)
- 最大燃焼時 **85W 76%もカット**。(G4702WFF給湯機単独時/OTQ-G405シリーズ:350W)

ふる循環にDCポンプを搭載(OTQ-Gフルオートタイプのみ)

追いだき開始時の「熱い・冷たい」を緩和するとともに、凍結予防運転時、回転数を制御し、消費電力、運転音を低減します。

- 凍結予防運転時ポンプ消費電力 **20W 78%もカット**。(OTQ-G405シリーズ:90W)
- 凍結予防運転時ポンプ騒音 **33dB(A)**。(OTQ-G405シリーズ:39dB(A)50Hz)


高温出湯を予防するホットロック機能を搭載

低温度と中間温度設定

夏場のスポーツ後に35℃のシャワー、冬場には台所仕事に使い心地のよい32℃の出湯を実現。中間温度設定では、サーモ式水栓に適し50℃・55℃を採用しました。




OTQ-G4706WFF-RC

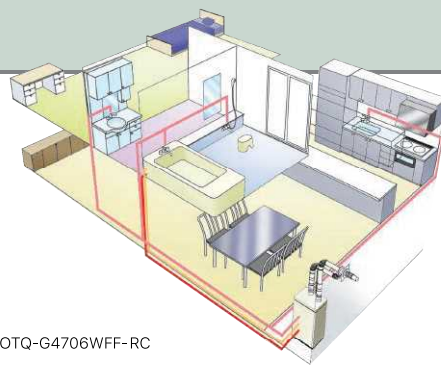

46dB(A)の低騒音

消音器を小型化しながら排気通路に吸音材を追加し、46dB(A)という低騒音性を実現。深夜や早朝の使用もご近所に気兼ねなくお湯が使えます。また、消音器の小型化で本体のコンパクト化も達成しました。



家計と環境にやさしい ガス化比例制御バーナーがさらに進化！

幅広い比例制御で、安定燃焼。ON/OFF燃焼しないため、運転音、臭い、NOx排出量も軽減しました。



シャワーが強い水道直圧式*です。

直圧式は、水道の圧力をそのまま利用し、熱源機の中で直接加熱するので、パワフルシャワーが楽しめます。しかも、いくら使ってもお湯が絶えることなく、同じ温度のお湯をたっぷりと使えます。

おふろと給湯のバーナーを共用することにより、コストパフォーマンスを高めました。お求めやすい価格も魅力です。※同時使用時にはふる・給湯能力が少し落ちます。

お客様へ 凍結予防運転時にはヒーター、ポンプ(一部機種)を作動し、電力を消費します。

> 選べるおふろ機能3タイプ

やっぱり
おすすめ
フルオート

**フル
オート**
(全自動)

お湯はりから自動保温、足し湯、前日の残り湯を「ふる自動」で沸かし直してもお湯の量はほぼ一定です。



オート
(自動)

スイッチポンでお湯はり・自動ストップ。追いだきもできます。



ふる給湯機の取り替えの場合、今まで「フルオート」をお使いのお客様には「フルオート」がおすすめです。

標準
(手動)



※仕様表や品コードはP.63～をご覧ください。部材、寸法などくわしくはP.65～をご覧ください。
※ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手等に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

フルオート (全自動)

直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW2003



オート (自動)

直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW2003



選べるリモコン

表記以外のリモコンは使えません。

- 無線LAN対応高機能リモコン RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥58,630(税抜¥53,300)



浴室リモコン

台所リモコン

<インターホン付もあります>

- RC-G001PEW-1マルチセット(T) ¥68,640(税抜¥62,400)



浴室モニター・入浴タイマーはフルオートに対応します。
見まもり機能の使用及び設置に関する条件があります。
P.11をご確認の上、ご選定ください。

●追加リモコン

- サブリモコン RC-8001A(非防水形) ¥14,740(税抜¥13,400)
- ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ(非防水形) ¥17,490(税抜¥15,900)
- 浴室サブリモコン RC-8001B(防水形) ¥19,030(税抜¥17,300)
- 浴室用屋外カバーセット ¥1,540(税抜¥1,400) 0700757
- 浴室用屋外カバーセット厚壁用 ¥4,070(税抜¥3,700) 0710207



※サブリモコンのみでは使用できません。

リモコンコード
について

- 浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコード S 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)が別途必要です。
- 台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコード M 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)が別途必要です。

屋内壁掛形

本体寸法: H600 x W470 x D210(mm)

46.5kW (40,000kcal/h) 給湯/46.5kW(40,000kcal/h) ふる/15.0kW(12,900kcal/h)

OTQ-G4706AWFF

FF

希望小売価格 ¥485,210(税抜¥441,100)

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥58,630(税抜¥53,300)

FF-103W薄形給排気筒セット(後方直出し用) ¥23,980(税抜¥21,800)

合計価格 ¥567,820(税抜¥516,200)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)
リモコンコード S 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)
リモコンコード M 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)
循環アダプター-JX-SS ¥9,900(税抜¥9,000)
FF-102A薄形給排気筒セット(左右出し) ¥23,980(税抜¥21,800)

据置台D45 ¥17,820(税抜¥16,200)
配管カバーH48 ¥14,850(税抜¥13,500)
オイルストレーナーセットHHD ¥2,530(税抜¥2,300)

【注意】 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。

※ふる継手は別売です

OTQ-G4706AWFF 055FE01
OTQ-G4706AWFF BL 055FE02

オプション ふる配管の凍結を予防します! OTQ-G4706AWFFのみ

ふる配管凍結予防外付サーモ(10m)

¥6,820(税抜¥6,200) 0501530

- ふる配管凍結予防外付サーモのみを使用する場合、凍結予防はふる循環のみです。

※凍結予防の為、浴槽に水を残してください。

警報端子SET-1 ¥5,830(税抜¥5,300) 0702891

- ふる配管凍結予防外付サーモ+警報端子SET-1を使用する場合、凍結予防は、ふる循環+電気ヒーター(市販品)
- 浴槽に水がある場合は、ふる循環のみです。
- 浴槽に水がない場合は、電気ヒーター(市販品)のみです。
- ※給湯機器内の凍結予防ヒーターは機内F点サーモが凍結温度を検知した場合のみ作動します。



※ふる配管凍結予防外付サーモのみを使用する場合、凍結予防は、ふるポンプ循環のみとなります。

屋内壁掛形

本体寸法: H600 x W470 x D210(mm)

46.5kW (40,000kcal/h) 給湯/46.5kW(40,000kcal/h) ふる/15.0kW(12,900kcal/h)

OTQ-G4706SAWFF

FF

希望小売価格 ¥446,050(税抜¥405,500)

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥58,630(税抜¥53,300)

FF-103W薄形給排気筒セット(後方直出し用) ¥23,980(税抜¥21,800)

合計価格 ¥528,660(税抜¥480,600)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)
リモコンコード S 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)
リモコンコード M 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)
循環アダプター-JX-SS ¥9,900(税抜¥9,000)
FF-102A薄形給排気筒セット(左右出し) ¥23,980(税抜¥21,800)

据置台D45 ¥17,820(税抜¥16,200)
配管カバーH48 ¥14,850(税抜¥13,500)
オイルストレーナーセットHHD ¥2,530(税抜¥2,300)

【注意】 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。

※ふる継手は別売です

OTQ-G4706SAWFF 056AB01
OTQ-G4706SAWFF BL 056AB02



【給排気延長】
3m3曲がり以内
コネクタの切り替えで最大
7m3曲がりまで延長できます。
給気筒径 φ80
排気筒径 φ80

標準 (手動)

直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW1004



BLOH011924-B

BL認定品は
¥2,400
(税抜)アップ



標準 (手動)

直圧式・37.2kWタイプ

給水装置認証番号 OW1004



BLOH011924-B

BL認定品は
¥2,400
(税抜)アップ



リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

●マルチリモコン/本体入付



浴室リモコン RC-J123S



台所リモコン RC-J123M(T)


●追加リモコン



サブリモコン
RC-8001A
(非防水形)
¥14,740
(税抜¥13,400)



浴室サブリモコン
RC-8001B(防水形)
¥19,030
(税抜¥17,300)



※サブリモコンのみでは使用できません。

リモコンコード について	●浴室リモコン・浴室サブリモコン リモコンコードS 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)が別途必要です。
	●台所リモコン・サブリモコン リモコンコードM 8A(2心) ¥4,070(税抜¥3,700)が別途必要です。

屋内壁掛形

本体寸法: H600 × W470 × D210(mm)

グリーン購入法適合商品

46.5kW
(40,000kcal/h)

給湯/46.5kW(40,000kcal/h)
ふる/15.0kW(12,900kcal/h)

OTQ-G4706WFF-RC FF

希望小売価格 ¥396,770 (税抜 ¥360,700)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付
FF-103W薄形給排気筒セット(後方直出し用)
¥23,980 (税抜 ¥21,800)

合計価格 ¥420,750 (税抜 ¥382,500)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。)
リモコンコードS 8A(2心) ¥4,070(税抜 ¥3,700)
循環アダプター-JX-SS ¥9,900(税抜 ¥9,000)
FF-102A薄形給排気筒セット(左右出し)
¥23,980(税抜 ¥21,800)
据置台D45 ¥17,820(税抜 ¥16,200)
配管カバーH48 ¥14,850(税抜 ¥13,500)
オイルストレーナーセットHHD ¥2,530(税抜 ¥2,300)

【注意】屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。

※ふる継手は別売です

OTQ-G4706WFF-RC	056AE01
OTQ-G4706WFF-RC BL	056AE02



【給排気延長】
3m3曲がり以内
コネクタの切り替えで最大
7m3曲がりまで延長できます。
給気筒径 φ80
排気筒径 φ80

屋内壁掛形

本体寸法: H600 × W470 × D210(mm)

グリーン購入法適合商品

37.2kW
(32,000kcal/h)

給湯/37.2kW(32,000kcal/h)
ふる/15.0kW(12,900kcal/h)

OTQ-G3706WFF-RC FF

希望小売価格 ¥370,700 (税抜 ¥337,000)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付
FF-103W薄形給排気筒セット(後方直出し用)
¥23,980 (税抜 ¥21,800)

合計価格 ¥394,680 (税抜 ¥358,800)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。)
リモコンコードS 8A(2心) ¥4,070(税抜 ¥3,700)
循環アダプター-JX-SS ¥9,900(税抜 ¥9,000)
FF-102A薄形給排気筒セット(左右出し)
¥23,980(税抜 ¥21,800)
据置台D45 ¥17,820(税抜 ¥16,200)
配管カバーH48 ¥14,850(税抜 ¥13,500)
オイルストレーナーセットHHD ¥2,530(税抜 ¥2,300)

【注意】屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。

※ふる継手は別売です

OTQ-G3706WFF-RC	056BB01
OTQ-G3706WFF-RC BL	056BB02



【給排気延長】
3m3曲がり以内
コネクタの切り替えで最大
7m3曲がりまで延長できます。
給気筒径 φ80
排気筒径 φ80



サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの遠温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

※仕様表や品コードはP.63～をご覧ください。部材、寸法などくわしくはP.65～をご覧ください。

※ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。