



給湯専用タイプ

石油給湯機


OX

高圧給水に対応した貯湯タイプ。 力強いシャワーと2階への給湯※ を実現しました。

※2F給湯は高圧力(Hタイプ)タイプのみ

ダブルサーミスタ搭載

ON・OFF 燃焼時に起こる湯温変化に対して、缶体温度と出湯側温度をダブルサーミスタで感知、キメ細かく燃焼時間をコントロール。40℃前後の最大使用温度域での使い勝手が格段に向上しました。



コンパクト設計で省スペース

奥行きが従来の590mmから520mmとさらにコンパクトになり、設置性が向上しました。狭い場所でも設置できます。

(一部機種除く)




石油給湯機

給湯専用 OX 標準


大能力4万キロタイプのセミ貯湯式。

大能力のパワフル燃焼で冬場でもすばやくたっぷり給湯。浴室やキッチンなど、2~3ヶ所の同時使用も可能です。



お客様へ 凍結予防運転時にはヒーターを作動し、電力を消費します。

> 給湯専用標準 (お知らせなし)

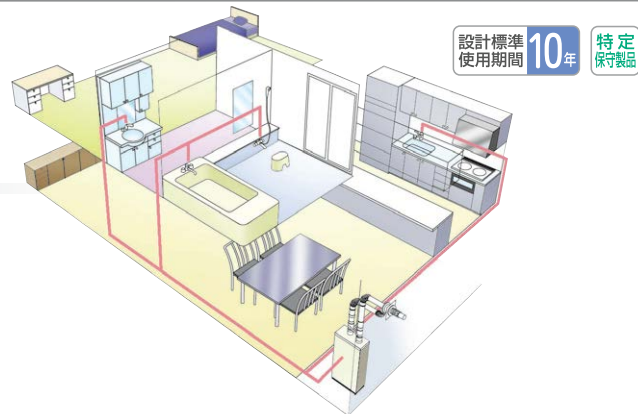

設計標準 使用期間 **10**年 特定 保守製品

給湯専用 (お知らせなし) 標準

セミ貯湯式・45.0kWタイプ

給水装置認証番号 OW5005



高温注意サイン
リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

● 台所リモコン / 本体組込



※ 台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

RC-7616M-A(T) (本体脱着式)

リモコンコードについて

● 台所リモコン
リモコンコードM 8A (2心) ¥2,640 (税抜¥2,400) が別途必要です。

屋内据置形

本体寸法: H880 × W280 × D520 (mm)

減圧弁・安全弁内蔵 / ステンレスパイプ仕様

45.0kW (38,700kcal/h)

給湯 / 45.0kW (38,700kcal/h)

OX-H4706FV

FE

希望小売価格 ¥237,820 (税抜¥216,200)

台所リモコンは本体脱着式

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65~をご覧ください。)
入水金具保温材OTX ¥2,090 (税抜¥1,900)

OX-H4706FV | 05A3C01

注意!

- ・高圧力型は上水道用です。
- ・地域により給水圧が異なりますので、2階への給湯ができないことがあります。



φ106排気トップは入付です。

【排気延長】
7m3曲がり以内

排気筒径 φ106

屋内据置形

本体寸法: H880 × W280 × D520 (mm)

減圧弁・安全弁内蔵 / ステンレスパイプ仕様

45.0kW (38,700kcal/h)

給湯 / 45.0kW (38,700kcal/h)

OX-4706FV

FE

希望小売価格 ¥214,390 (税抜¥194,900)

台所リモコンは本体脱着式

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65~をご覧ください。)
入水金具保温材OTX ¥2,090 (税抜¥1,900)

OX-4706FV | 05A2B01



φ106排気トップは入付です。

【排気延長】
7m3曲がり以内

排気筒径 φ106

給湯専用 (お知らせなし) 標準

セミ貯湯式・45.0kWタイプ

給水装置認証番号 OW5005



高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

●台所リモコン/本体組込



RC-7616M-A(T) (本体脱着式)

※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

リモコンコードについて

●台所リモコン
リモコンコードM 8A(2心) ¥2,640(税抜¥2,400)が別途必要です。

屋内据置形

本体寸法: H880 × W280 × D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

45.0kW
(38,700kcal/h)

給湯/45.0kW(38,700kcal/h)

OX-4706F



希望小売価格 ¥196,900 (税抜 ¥179,000)

台所リモコンは本体脱着式

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)

減圧逆止弁0.8 ¥11,220 (税抜 ¥10,200)
安全弁SD-2012ZZ ¥3,630 (税抜 ¥3,300)

OX-4706F | 05A2C01



φ106排気トップは入付です。

【排気延長】

7m3曲がり以内

排気筒径 φ106

屋内据置形

本体寸法: H880 × W280 × D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

45.0kW
(38,700kcal/h)

給湯/45.0kW(38,700kcal/h)

OX-4706FF



希望小売価格 ¥202,730 (税抜 ¥184,300)

台所リモコンは本体脱着式

FF-101A薄形排気筒セット ¥21,010 (税抜 ¥19,100)

合計価格 ¥223,740 (税抜 ¥203,400)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)

減圧逆止弁0.8 ¥11,220 (税抜 ¥10,200)
安全弁SD-2012ZZ ¥3,630 (税抜 ¥3,300)

OX-4706FF | 05A2D01



【給排気延長】

3m3曲がり以内

給気筒径 φ80

排気筒径 φ80

リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

●台所リモコン/本体組込



RC-7615M-A(T) (本体脱着式)

※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

リモコンコードについて

●台所リモコン
リモコンコードM 8A(2心) ¥2,640(税抜 ¥2,400)が別途必要です。

屋内据置形

本体寸法: H880 × W280 × D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

45.0kW
(38,700kcal/h)

給湯/45.0kW(38,700kcal/h)

OX-4716F



希望小売価格 ¥190,960 (税抜 ¥173,600)

台所リモコンは本体脱着式

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)

減圧逆止弁0.8 ¥11,220 (税抜 ¥10,200)
安全弁SD-2012ZZ ¥3,630 (税抜 ¥3,300)

OX-4716F | 05A3A01

注意! 凍結防止は低温運転により行ってください。



φ106排気トップは入付です。

【排気延長】

7m3曲がり以内

排気筒径 φ106

給湯専用 (お知らせなし) 標準

セミ貯湯式・37.8kWタイプ

給水装置認証番号 OW5005



高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

●台所リモコン/本体組込



RC-7616M-A(T) (本体脱着式)

※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

リモコンコードについて

●台所リモコン
リモコンコードM 8A(2心) ¥2,640(税抜 ¥2,400)が別途必要です。

屋内据置形

本体寸法: H880 × W280 × D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

37.8kW
(32,500kcal/h)

給湯/37.8kW(32,500kcal/h)

OX-3706F



希望小売価格 ¥179,300 (税抜 ¥163,000)

台所リモコンは本体脱着式

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)

減圧逆止弁0.8 ¥11,220 (税抜 ¥10,200)
安全弁SD-2012ZZ ¥3,630 (税抜 ¥3,300)

OX-3706F | 05A4E01



φ106排気トップは入付です。

【排気延長】

7m3曲がり以内

排気筒径 φ106

屋内据置形

本体寸法: H880 × W280 × D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

37.8kW
(32,500kcal/h)

給湯/37.8kW(32,500kcal/h)

OX-3706FV



希望小売価格 ¥196,900 (税抜 ¥179,000)

台所リモコンは本体脱着式

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)

入水金具保温材OTX ¥2,090 (税抜 ¥1,900)

OX-3706FV | 05A4D01



φ106排気トップは入付です。

【排気延長】

7m3曲がり以内

排気筒径 φ106

屋内据置形

本体寸法: H880 × W280 × D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

37.8kW
(32,500kcal/h)

給湯/37.8kW(32,500kcal/h)

OX-3706FF



希望小売価格 ¥185,130 (税抜 ¥168,300)

台所リモコンは本体脱着式

FF-101A薄形給排気筒セット ¥21,010 (税抜 ¥19,100)

合計価格 ¥206,140 (税抜 ¥187,400)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)

減圧逆止弁0.8 ¥11,220 (税抜 ¥10,200)
安全弁SD-2012ZZ ¥3,630 (税抜 ¥3,300)

OX-3706FF | 05A4F01



【給排気延長】

3m3曲がり以内

給気筒径 φ80

排気筒径 φ80

※混合水性にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。 ※太陽熱温水器対応部材は水圧が低い場合、能力を充分に発揮しない事があります。

※仕様表や品コードはP.63をご覧ください。部材、寸法など詳しくはP.65をご覧ください。 ※ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

※本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。